

COMERCIAL

MONZA

PARED

DOCUMENTACIÓN



Compacta, silenciosa y con un atractivo diseño, esta unidad de pared resulta adecuada para todo tipo de proyecto de obra nueva o de reforma.

Confort

- El modo de auto-orientación de las lamas permite una distribución del aire óptima y uniforme.

Control

- Control remoto inalámbrico con funciones predefinidas a las que se accede mediante botones dedicados: modo de alta potencia, modo silencioso, confort nocturno, modo ecológico.

Saludable

- Función de auto-limpieza para impedir la formación de moho en los serpentines del intercambiador de calor.
- Preparada para conectar directamente a una red TU2C-Link.



La función de confort nocturno ajusta automáticamente la temperatura de la habitación y la velocidad de ventilación.

COMERCIAL

OPCIONALES	
Inalámbrico	WIFI
	
Incluido	BMS-IWF0010UCP-E
	225 €



MONZA DI TRIFÁSICA PARED



INVERTER
DIGITAL


MONZA DI TRIFÁSICA

Conjunto			Monza DI Trifásica 110
Capacidad en refrigeración	kW	C	9,50
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	3,0 - 11,2
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,65 - 2,97 - 4,0
EER	W/W	C	3,20
SEER		C	6,40 (A++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	C	519
Capacidad en calefacción	kW	H	11,20
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	3,0 - 13,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,55 - 3,47 - 4,50
COP	W/W	H	3,23
SCOP		H(A)	4,35 (A+)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H(A)	2.446

Unidad interior			RAV-HM1101KRTP-E
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h		1.610/1180
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)		49/41
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)		64/56
Dimensiones (al x an x pr)	mm		350 x 1.200 x 280
Peso	kg		19
Filtro			Estándar de larga duración

Unidad exterior			RAV-GM1103AT8P-E
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	3.930
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	C	53
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	70
Rango de operación	°C	C	-20 ~ 46
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	3.930
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	H	55
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	70
Rango de operación	°C	H	-20 ~ 15
Dimensiones (al x an x pr)	mm		890 x 900 x 320
Peso	kg		64
Tipo de compresor			DC Twin rotary
Conexiones (gas-líquido)			5/8" - 3/8"
Longitud de tubería (mín. - máx.)	m		5 - 50
Máxima diferencia de altura	m		30
Longitud de tubería precargada	m		30
Carga de refrigerante (R32)	kg		2,2
Toneladas de CO ₂ equivalentes	TCO ₂ eq		1,5
Potencial de calentamiento atmosférico			675
Refrigerante adicional	g/m		35
Alimentación	V-ph-Hz		380/415-3-50 / 380-3-60
Corriente máxima (MCA)	A		10,53
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		16
Cable de fuente de alimentación	mm²	*	2,5
Cable de conexión	mm²	*	1,5

C: Refrigeración H: Calefacción H(A): Calefacción clima medio (Tbiv-7°C) *H07RN-F o 60245 IEC66

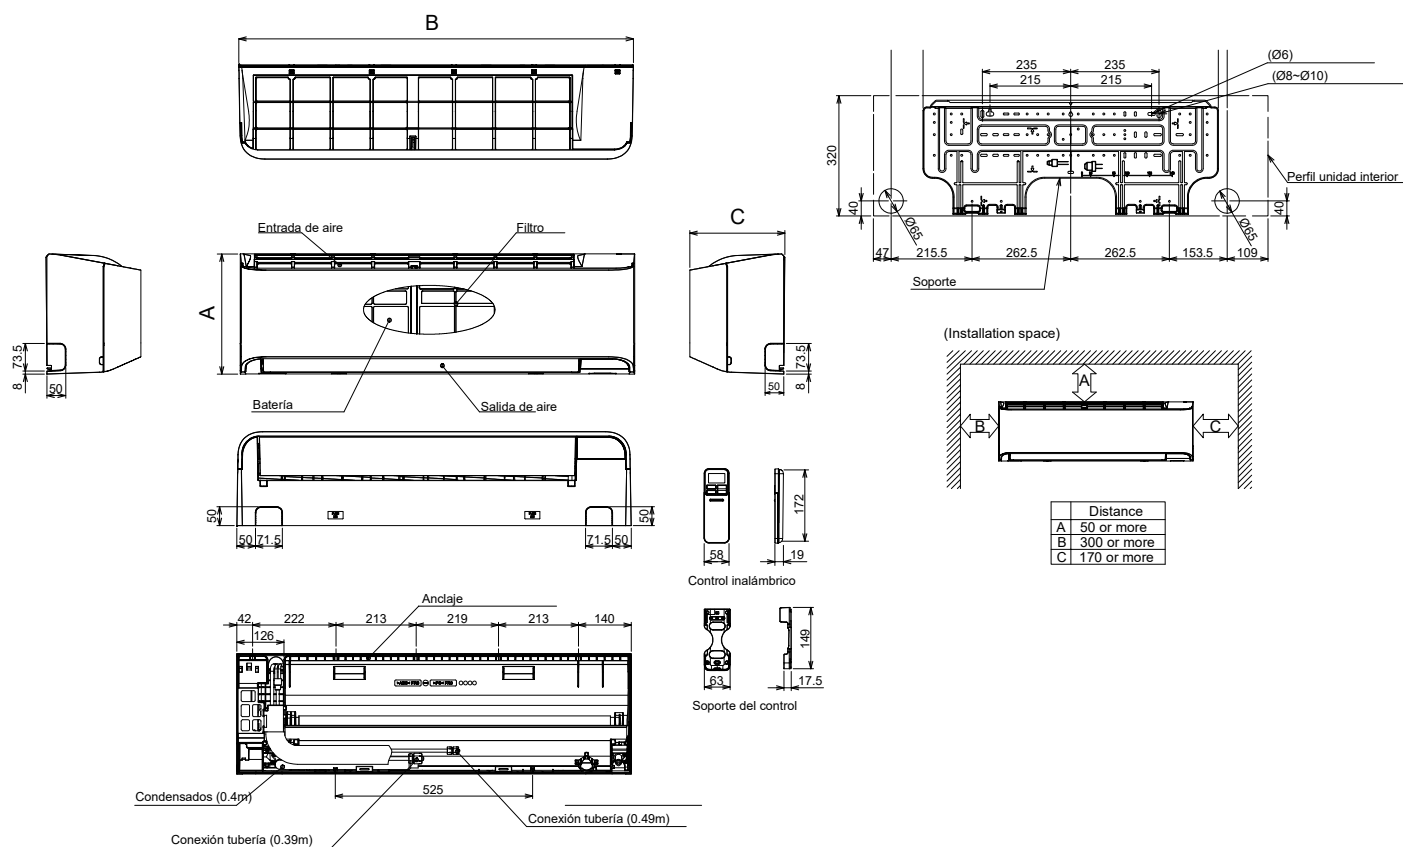

MODELO	A	B	C	GAS	LIQUIDO
HM301	293	798	290	Ø3/8	Ø1/4
HM401	293	798	290	Ø1/2	Ø1/4
HM561	320	1050	250	Ø1/2	Ø1/4
HM801	320	1050	250	Ø5/8	Ø3/8
HM901	320	1050	250	Ø5/8	Ø3/8
HM1101	348	1200	280	Ø5/8	Ø3/8

Opcionales	Código	Precio
Control simplificado	RBC-ASCU32Y-E	82 €
Control programable	RBC-AMSU52-E	195 €
Control programable con Bluetooth	RBC-AWSU52-E	214 €
Kit Wifi	BMS-IWF0010UCP-E	225 €