

COMERCIAL

MONZA

PARED

DOCUMENTACIÓN



Compacta, silenciosa y con un atractivo diseño, esta unidad de pared resulta adecuada para todo tipo de proyecto de obra nueva o de reforma.

Confort

- El modo de auto-orientación de las lamas permite una distribución del aire óptima y uniforme.

Control

- Control remoto inalámbrico con funciones predefinidas a las que se accede mediante botones dedicados: modo de alta potencia, modo silencioso, confort nocturno, modo ecológico.

Saludable

- Función de auto-limpieza para impedir la formación de moho en los serpentines del intercambiador de calor.
- Preparada para conectar directamente a una red TU2C-Link.



La función de confort nocturno ajusta automáticamente la temperatura de la habitación y la velocidad de ventilación.

COMERCIAL

OPCIONALES	
Inalámbrico	WIFI
	
Incluido	BMS-IWF0010UCP-E
	225 €



MONZA SDI TRIFÁSICA PARED




MONZA SDI TRIFÁSICA

Conjunto			Monza SDI Trifásica 110
Capacidad en refrigeración	kW	C	10,00
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	3,1 - 12,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	2,50
EER	W/W	C	4,00
SEER		C	7,72 (A++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	C	TBD
Capacidad en calefacción	kW	H	11,20
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	2,6 - 13,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	3,13
COP	W/W	H	3,58
SCOP		H(A)	4,64 (A++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H(A)	TBD

Unidad interior			RAV-HM1101KRTP-E
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h		1.610/1.180
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)		49/41
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)		64/56
Dimensiones (al x an x pr)	mm		350 x 1.200 x 280
Peso	kg		19
Filtro			Estándar de larga duración

Unidad exterior			RAV-GP1103AT8P-E
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	7.000
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	C	50
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	65
Rango de operación	°C	C	-20 ~ 52
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	7.000
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	H	50
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	65
Rango de operación	°C		-27 ~ 15
Dimensiones (al x an x pr)	mm		1.640 x 1.100 x 460
Peso	kg		126
Tipo de compresor			DC Twin rotary
Conexiones (gas-líquido)			5/8" - 3/8"
Longitud de tubería (mín. - máx.)	m		3 -100
Máxima diferencia de altura	m		30
Longitud de tubería precargada	m		30
Carga de refrigerante (R32)	kg		1,35
Toneladas de CO ₂ equivalentes	TCO ₂ eq		0,9
Potencial de calentamiento atmosférico			675
Refrigerante adicional	g/m		35
Alimentación	V-ph-Hz		380/415-3-50 / 380-3-60
Corriente máxima (MCA)	A		13,7
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		20
Cable de fuente de alimentación	mm²	*	2,5
Cable de conexión	mm²	*	1,5

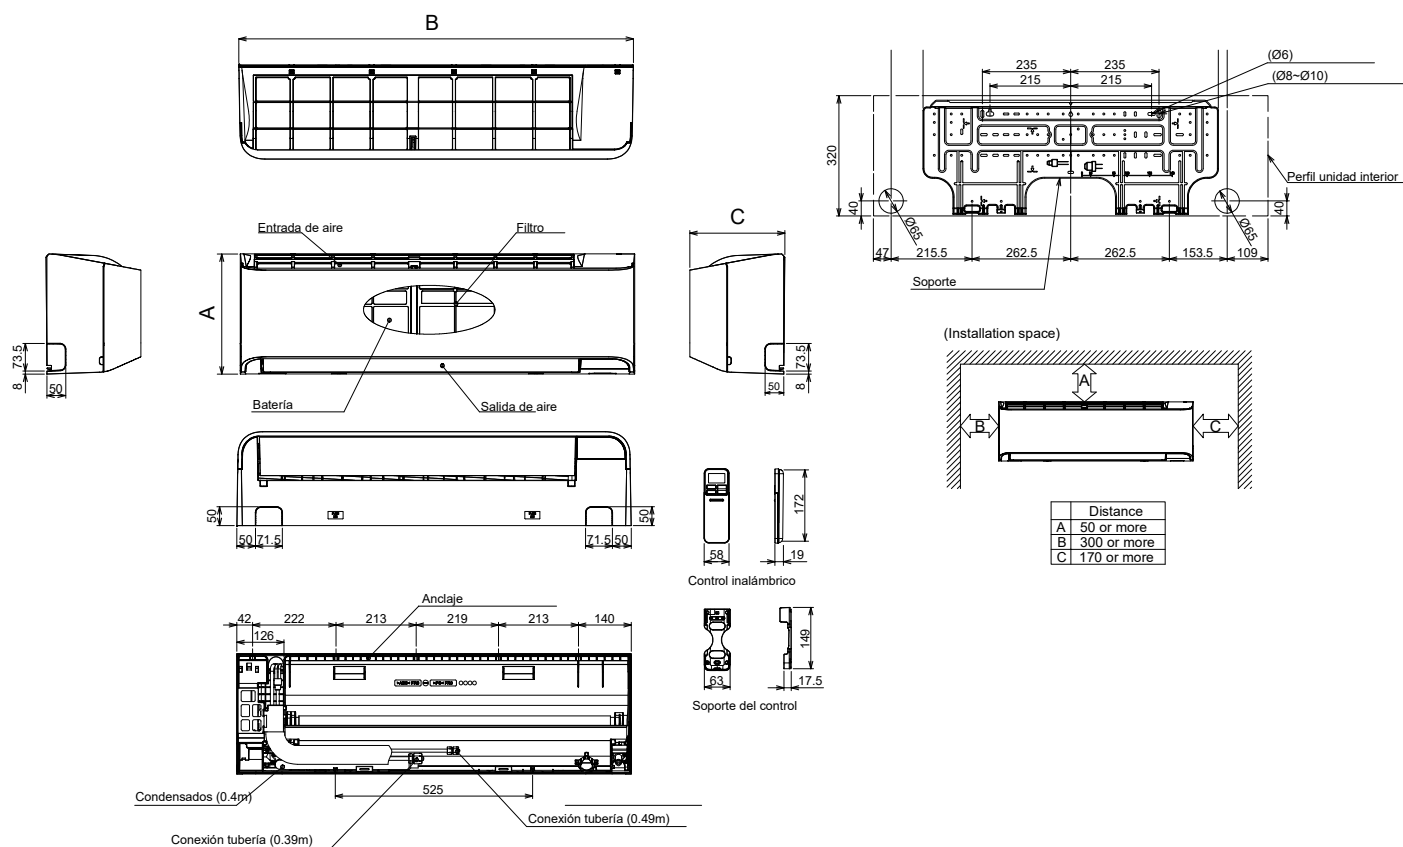

MODELO	A	B	C	GAS	LIQUIDO
HM301	293	798	290	Ø3/8	Ø1/4
HM401	293	798	290	Ø1/2	Ø1/4
HM561	320	1050	250	Ø1/2	Ø1/4
HM801	320	1050	250	Ø5/8	Ø3/8
HM901	320	1050	250	Ø5/8	Ø3/8
HM1101	348	1200	280	Ø5/8	Ø3/8

Opcionales	Código	Precio
Control simplificado	RBC-ASCU32Y-E	82 €
Control programable	RBC-AMSU52-E	195 €
Control programable con Bluetooth	RBC-AWSU52-E	214 €
Kit Wifi	BMS-IWF0010UCP-E	225 €