

COMERCIAL

SUZUKA SLIM**CONDUCTO DE BAJA SILUETA**

DOCUMENTACIÓN



Unidad de Conductos Suzuka Slim – 210mm de altura y 450mm de fondo

Instalable tanto en vanos de techo como en falsos techos, esta unidad de conducto de bajo perfil de Toshiba combina eficiencia energética, alto rendimiento y máxima flexibilidad de instalación en un formato ligero y compacto.


Adaptabilidad en el diseño

- Presión estática disponible de hasta 50 Pa, con cuatro configuraciones posibles para adaptarse a distintas longitudes y tipos de conducto.
- Compatible con una amplia variedad de difusores de aire, facilitando su integración en diferentes estilos de interiores.
- Entrada de aire configurable: opción de entrada posterior (estándar) o inferior, según las necesidades del proyecto.
- Entrada de aire fresco preinstalada mediante orificio practicable, lista para conexión directa.

Instalación eficiente y versátil

- Diseño de perfil ultra bajo, con una altura de solo 210 mm y peso reducido de 22 kg, ideal para espacios con limitaciones de altura.

- Opción de drenaje natural o mediante bomba de drenaje integrada, adaptándose a distintas condiciones de instalación.
- Bomba de condensados de alto rendimiento incluida, que garantiza una evacuación eficiente sin necesidad de soluciones externas.

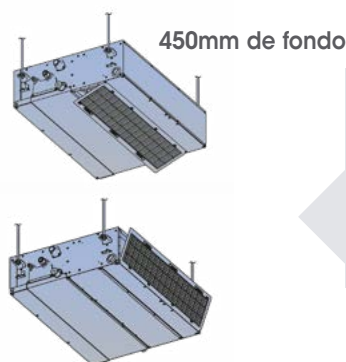

Prefiltro de limpieza incluido, compatible con la succión de aire trasera o inferior.


OPCIONALES

Inalámbrico	WIFI
RBC-AXU31-E	BMS-IWF001OUCP-E
364 €	225 €





FUNCIONAMIENTO



COMPRESOR



INVERTER



INVERTER



BOMBA



PRESIÓN



HASTA



INVERTER

SUPER
DIGITAL

SUZUKA SLIM SDI

Conjunto			Suzuka Slim SDI 56	Suzuka Slim SDI 70	Suzuka Slim SDI 80
Capacidad en refrigeración	kW	C	5,00	6,10	7,10
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	1,5 - 5,6	1,7 - 7,0	1,9 - 8,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,21 - 1,54 - 1,98	0,27 - 2,03 - 2,50	0,29 - 2,15 - 3,44
EER	W/W	C	3,25	3,00	3,30
SEER		C	6,20 (A++)	6,10 (A++)	6,40 (A++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a		282	350	388
Capacidad en calefacción	kW	H	5,60	7,00	8,00
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	0,9 - 7,0	1,6 - 8,0	1,3 - 11,3
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,18 - 1,57 - 2,66	0,22 - 2,03 - 2,50	0,21 - 1,87 - 3,52
COP	W/W	H	3,57	3,45	4,28
SCOP		H(A)	4,25 (A+)	4,10 (A+)	4,15 (A+)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H(A)	1.251	1.535	1.720

Unidad interior			RAV-HM561SDTY-E	RAV-HM701SDTY-E	RAV-HM801SDTY-E
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h		780/650	1.080/860	1.140/910
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)		34/29	36/30	37/32
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)		56/51	60/53	61/55
Dimensiones (al x an x pr)	mm		210 x 900 x 450	210 x 1.100 x 450	210 x 1.100 x 450
Peso	kg		19	22	22
Presión estática externa (fábrica/máx.)	Pa		50/10	50/10	50/10
Filtro			Estándar de larga duración		



Unidad exterior			RAV-GP563ATP-E	RAV-GP703ATP-E	RAV-GP803ATP-E
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	2.100	2.250	3.250
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	C	45	46	48
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	62	63	65
Rango de operación	°C	C		-20 ~ 52	
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	2.100	2.250	3.250
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	H	46	47	49
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	62	63	65
Rango de operación	°C	H		-27 ~ 15	
Dimensiones (al x an x pr)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320
Peso	kg		38	38	59
Tipo de compresor			DC Twin rotary		
Conexiones (gas-líquido)			1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Longitud de tubería (mín. - máx.)	m		3 - 50	3 - 50	3 - 50
Máxima diferencia de altura	m		30	30	30
Longitud de tubería precargada	m		20	30	30
Carga de refrigerante (R32)	kg		1,35	1,35	1,90
Toneladas de CO ₂ equivalentes	TCO ₂ eq		0,9	0,9	1,28
Potencial de calentamiento atmosférico			675	675	675
Refrigerante adicional	g/m		20	20	35
Alimentación	V-ph-Hz		220/240-1-50,220-1-60		
Corriente máxima (MCA)	A		13,8	13,8	17
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		20	20	25
Cable de fuente de alimentación	mm²	*	2,5	2,5	2,5
Cable de conexión	mm²	*	1,5	1,5	1,5

C: Refrigeración

H: Calefacción


H(A): Calefacción clima medio (Tbiv-7°C)

*H07RN-F o 60245 IEC66

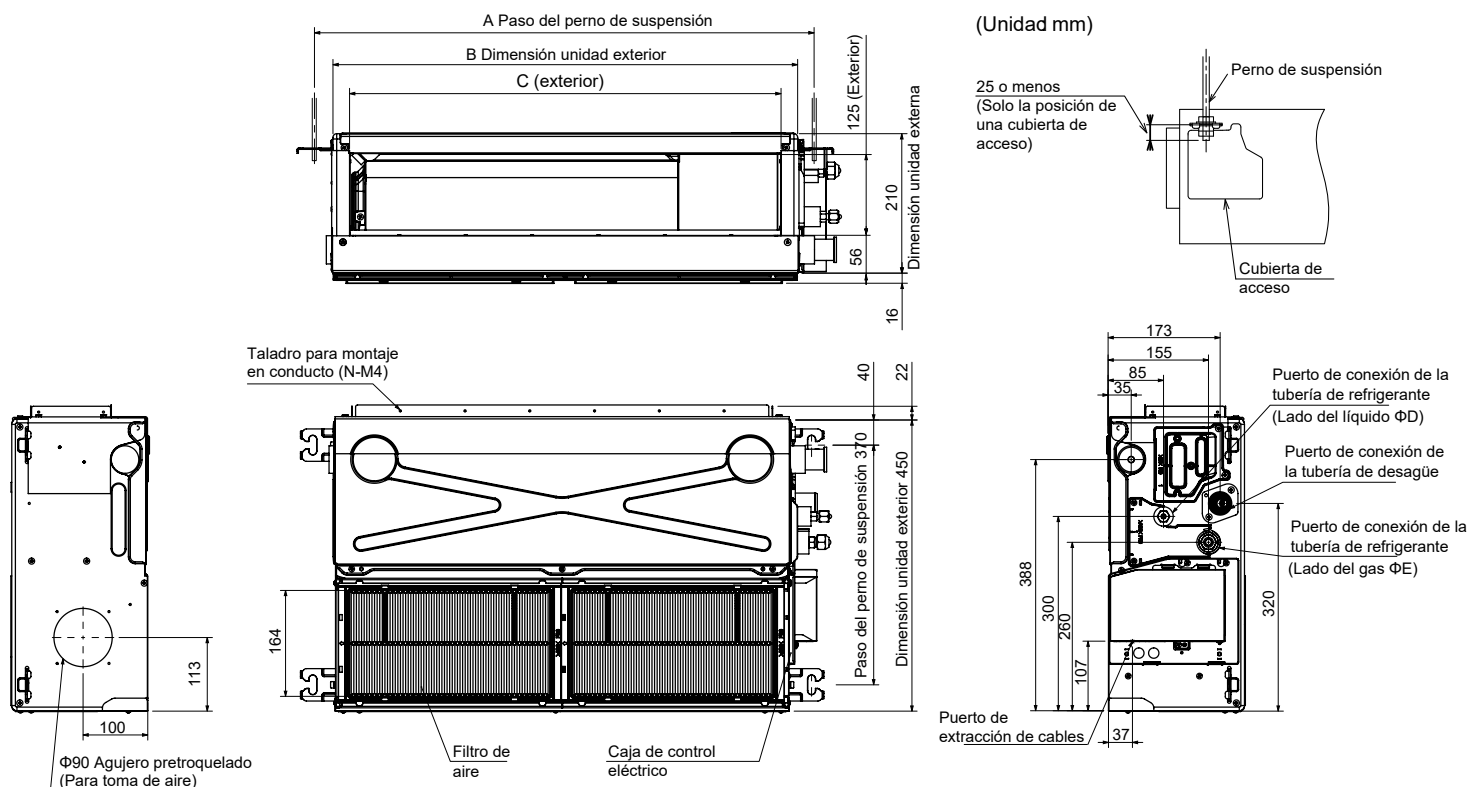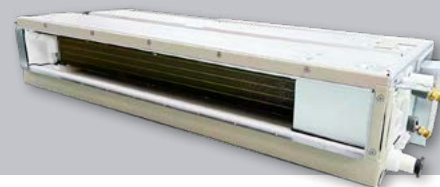


Modelo	A	B	C	D	E
301	770	700	650	1/4"	3/8"
401	770	700	650	1/4"	1/2"
561	970	900	850	1/4"	1/2"
801	1170	1100	1050	3/8"	5/8"

Tipo 561

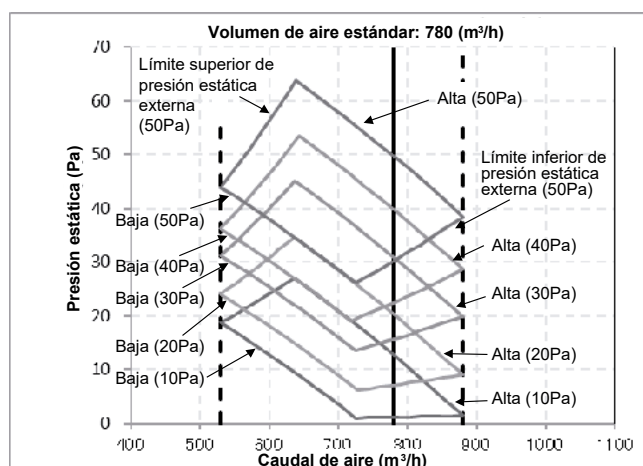

Tipo 801

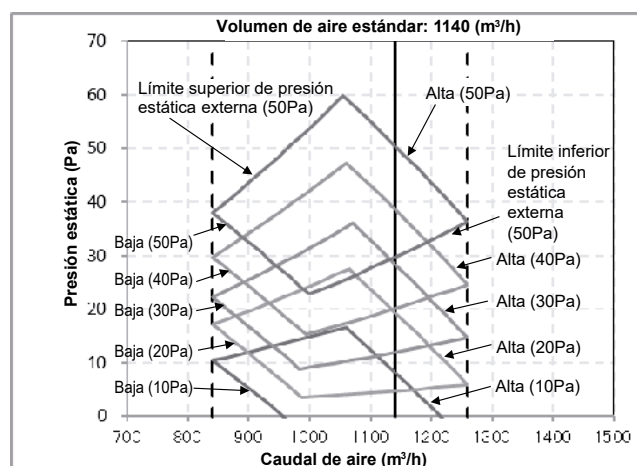

Opcionales	Código	Precio
Control inalámbrico	RBC-AXU31-E	364 €
Control simplificado	RBC-ASCU32Y-E	82 €
Control programable	RBC-AMSU52-E	195 €
Control programable con Bluetooth	RBC-AWSU52-E	214 €
Placa integración control central	TCB-PCNT30TLE2	173 €
Kit Wifi	BMS-IWF0010UCP-E	225 €